


Mecalineas C2 está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcones y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Cierre por peso y/o dispositivo encadenado (opcional).
- Sistema RMD de unión entre rejatas (opcional).
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante

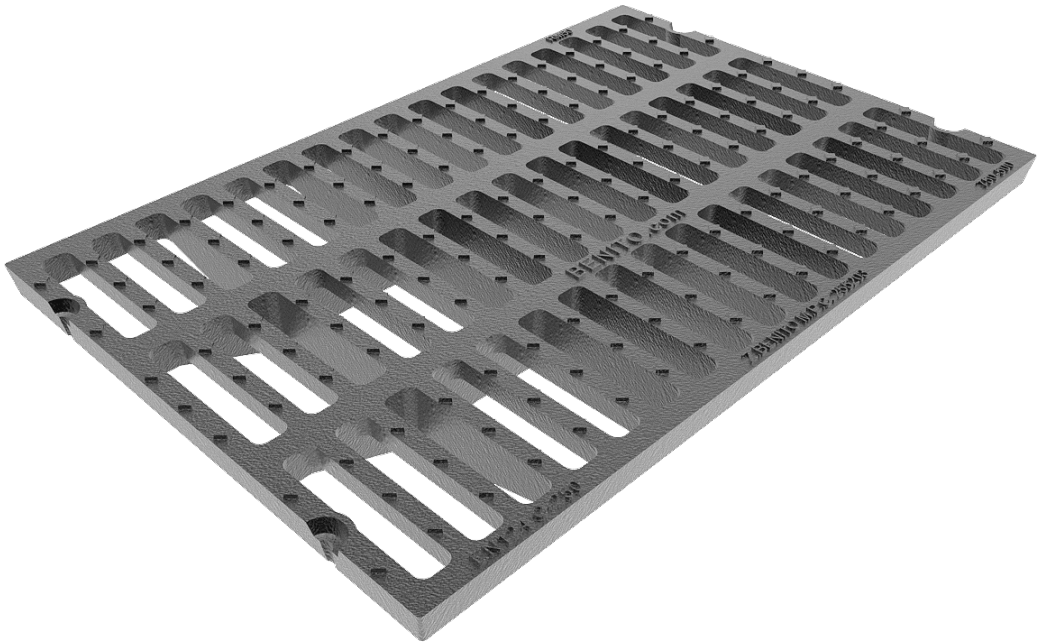

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Imagen HD](#)