


City D4 está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Encaje en uno de los extremos para garantizar su perfecta colocación.
- Cierre por peso
- Incluye junta de insonorización.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Marco equipado con orificios para anclar al suelo.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Opcional: Cierre mediante tornillos de seguridad

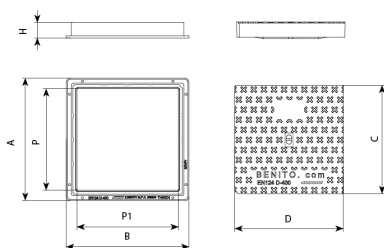

| REF.     | A    | B    | H  | C   | D   | P   | P1  | UN. |
|----------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TH40D4N  | 410  | 410  | 75 | 334 | 334 | 302 | 302 | 40  |
| TH50D4N  | 510  | 510  | 75 | 434 | 434 | 402 | 402 | 40  |
| TH60D4N  | 610  | 610  | 75 | 534 | 534 | 502 | 502 | 20  |
| TH70D4N  | 710  | 710  | 75 | 634 | 634 | 602 | 602 | 20  |
| TH80D4N  | 810  | 810  | 75 | 734 | 734 | 702 | 702 | 20  |
| TH100D4N | 1010 | 1010 | 75 | 934 | 934 | 902 | 902 | 12  |

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Imagen HD](#)