




Base fabricada en acer S-235-JR galvanització. Acabats superficials mitjançant revestiment de poliuretà texturat en forja.  
Fust de fusta tropical tractada amb protector fungicida, insecticida i hidròfug. Reforçat interiorment amb tub quadrat d'acer galvanitzat de 60 mm.  
Gruix (base, fust): 4 mm.

Braç galvanitzat acabat color negre microtexturat.

\* Nota d'instal·lació: Per a la correcta orientació del braç, formigonar els pernys amb 45è d'orientació respecte a la direcció del carrer.

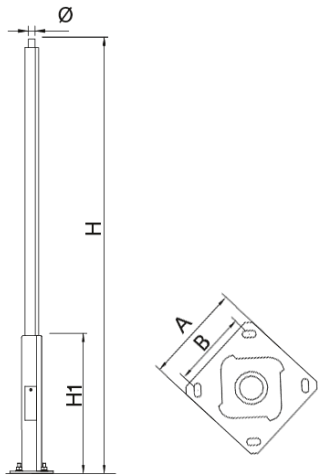

| Ref.     | H    | H1   | H2   | C   | Ø  | A   | B   |  |  |  |
|----------|------|------|------|-----|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ICFU38A  | 3800 | 1210 | -    | -   | 60 | 300 | 200 | M18x500                                                                               | x                                                                                     | -                                                                                     |
| ICFU601A | 6000 | 1210 | 5770 | 750 | -  | 300 | 200 | M18x500                                                                               | -                                                                                     | x                                                                                     |

[CAD](#) | [Catàleg](#) | [Imatge HD](#)



ILDL



ILGL



ILRE



ICFU601A



La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.