



12+

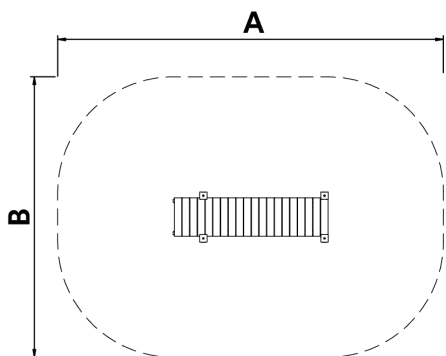

Certified
EN16630
product

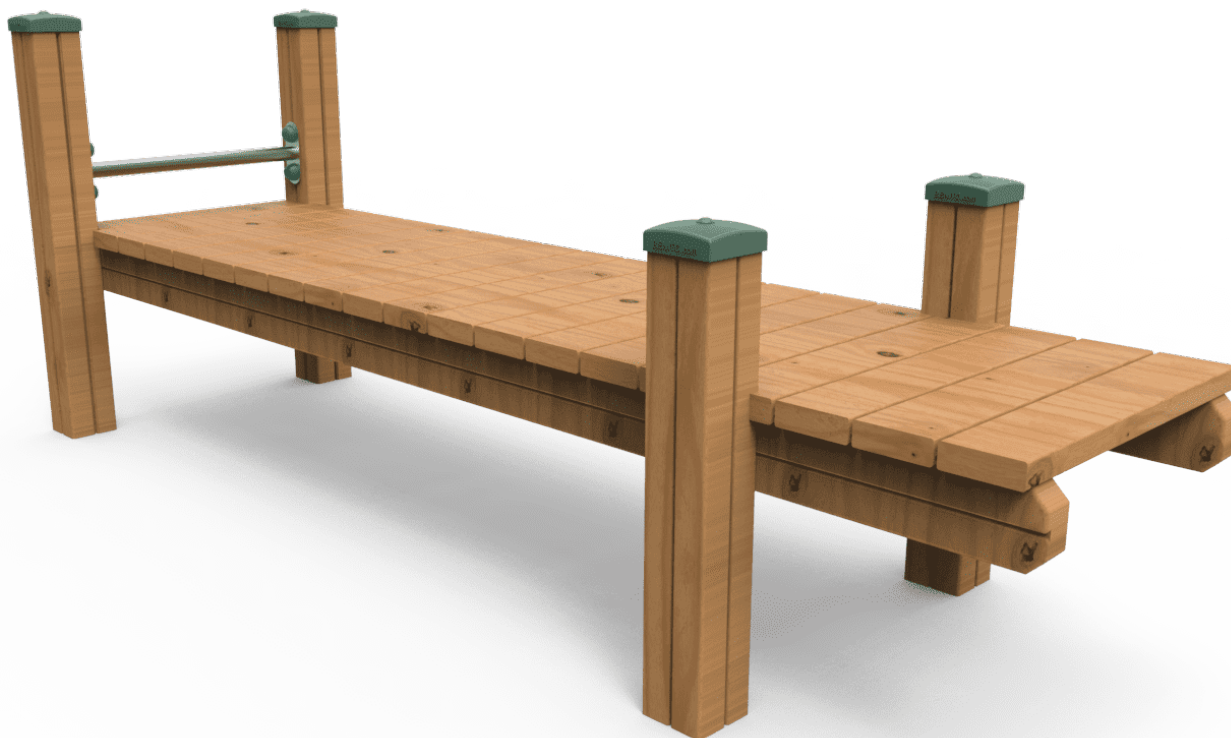

Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV).

Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat.


A x B



A=5000mm 16m2 0.47m 1

B=3660mm

SB



Materials:

Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.

Peces metàl·liques: acer inoxidable AISI304.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 1995x500x125 / Peça més pesada (Kg): 24

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN16630:2015

Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:

