




Estructura, metall: Pilars galvanitzats i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió i la intempèrie. Dintell d'acer galvanitzat en calent.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Cadenes: trams de 5mm d'acer inoxidable AISI304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.

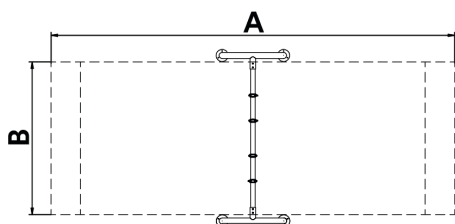

A=7550mm



22.50m2




1.30m




2

B=2975mm

SD



SB



Materials:

- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017

Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JKSP02000](#)



[JKSP11000](#)

Projectes:



V. 2024-04-16 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.