



3+

Certified
EN1176
product

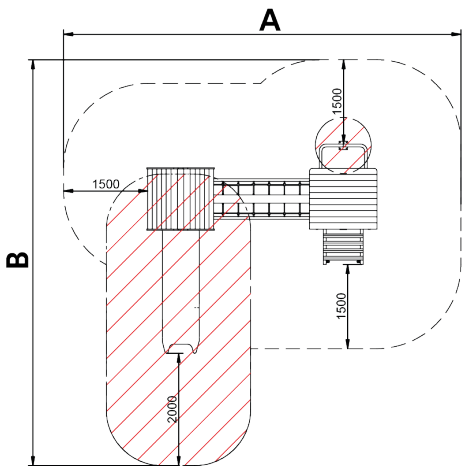

La col·lecció **LETO** fabricada amb materials sostenibles: fusta FSC, tobogan de closca d'arròs i panells ECOPlay. Aquestes estructures s'integren en tot tipus d'entorns, des dels més rurals fins als més urbans.

A x B			
A=7090	37m2	1.36m	10
B=7220			

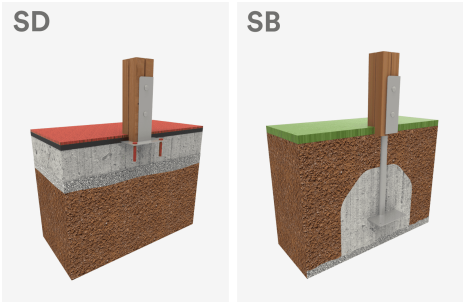

[Manual de manteniment](#) | [Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Certificació](#) | [Catàleg](#) | [Instruccions muntatge](#) | [Imatge HD](#)

Materials:

Estructura, fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos són la seva part natural.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Tobogan, PE + Pellofa d'arròs: Material compost per un 15% de matèria d'origen vegetal (pellofa d'arròs) i un 85% de Polietilè lineal de Baixa Densitat

Plataformes, fenòlic: Contraxapat d'abet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè. Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



JLET01



JLET03

Projectes:

