




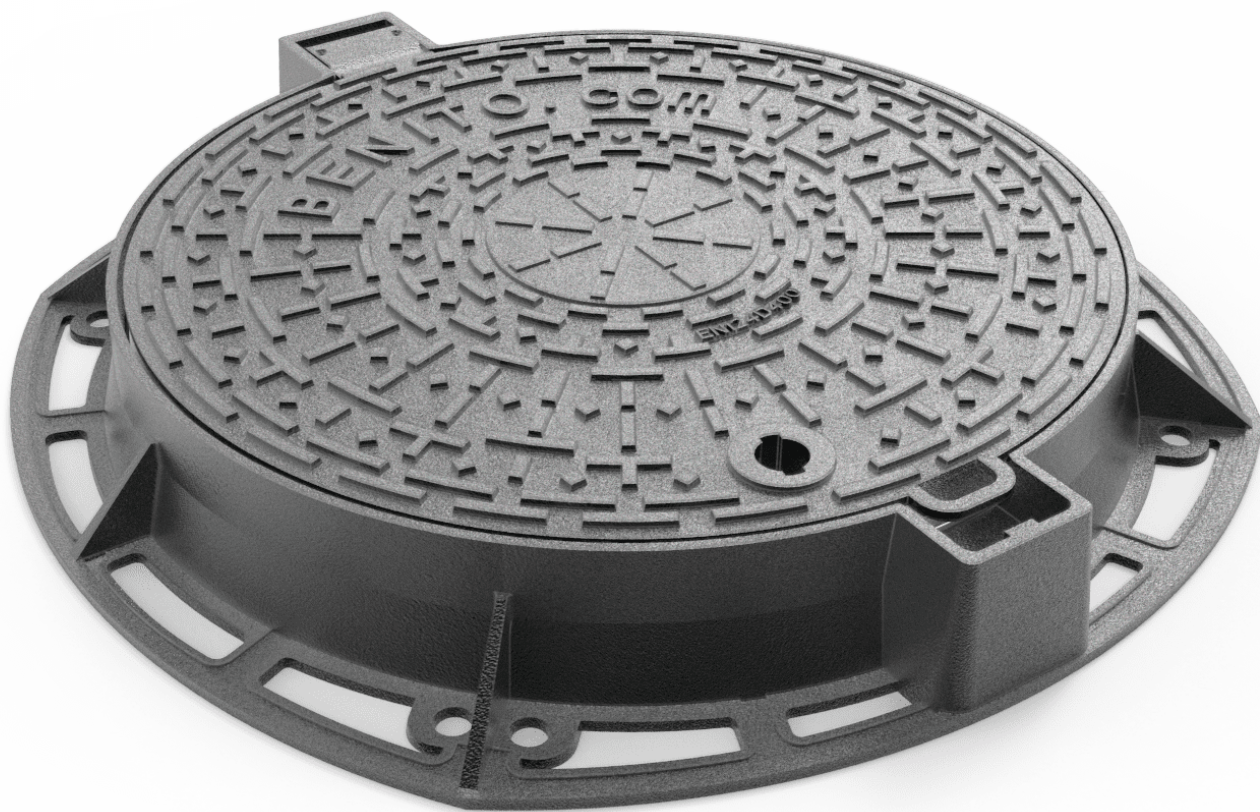

[TPP73](#)



[P19M](#)

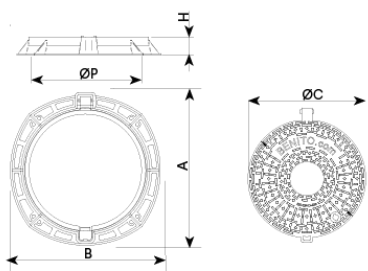

Urban está diseñada para soportar un tráfico intenso. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 20.000-70.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.
- Cierre mediante sistema **Elástico3**.
- Bloqueo de seguridad a 90° y apertura máxima a 115°.
- Incluye junta de insonorización.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

SISTEMA ELÀSTIC:



El sistema elastic3, como su nombre indica, consiste en tres pinzas elásticas integradas en la tapa, dos en la parte superior y una integrada de forma magistral y bajo patente en la zona de la bisagra. Con este innovador y patentado sistema elastic3 benito da un paso más en la eliminación total de ruidos para conseguir un mejor confort de nuestras ciudades

REF.	ØA	H	ØC	ØP	UN
T2070	850	100	645	600	12

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Certificació](#) | [Imatge HD](#)