


Hospitalet Flex-2609-COPIA-2612-COPIA-2615-COPIA-2618-COPIA


HFLEXLEDSOL




Flexible con LED Solar y Peana

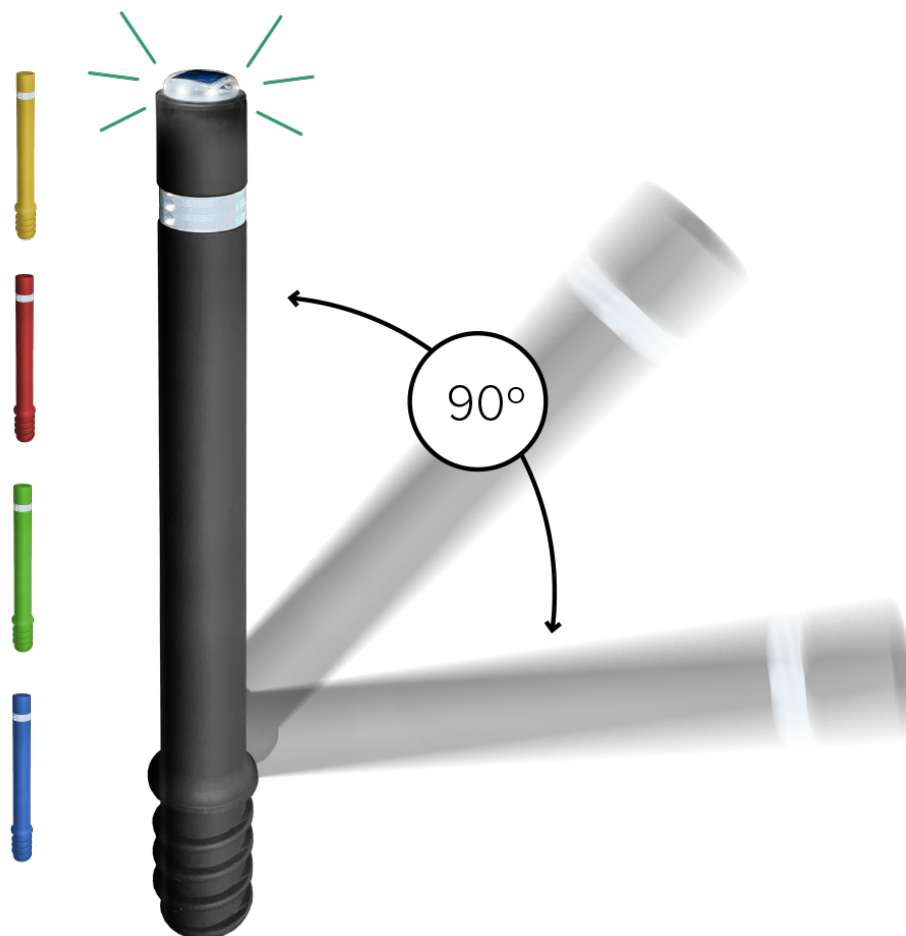


Hospitalet Flex-2609-COPIA-2610-COPIA-2617-COPIA-2619-COPIA

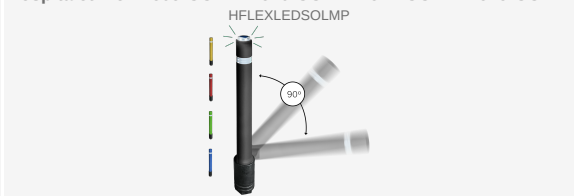

Móvil Flexible con LED solar y base inox

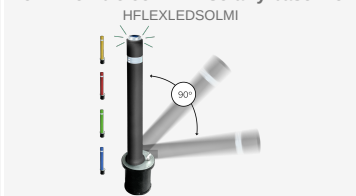

Poller mit Solar-LED-Leuchtring aus schwarzem Polyurethan, wahlweise in rot, blau, gelb oder grün. UV-geschützt, ein Reflektorenband. Mit aufschraubbarer Bodenplatte Beständig gegen Aufprall von Fahrzeugen, kehrt zu 100% in seine Originalform zurück. Hält bis zu 1500 Biegungszyklen zu 45° und 50 Zyklen zu 90° schadenfrei aus. Klassifizierung "E" Feuerbeständigkeit gemäß UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Beständig bis -50° gemäß Norm UNE ISO 812. Wartungsfrei.




Ref.	Ø A	H	H1
HflexLEDsol	100	1030	190



[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)

Beständig bis zu -50° gemäß Norm UNE ISO 812. Empfohlene Verankerung: Einbetonieren

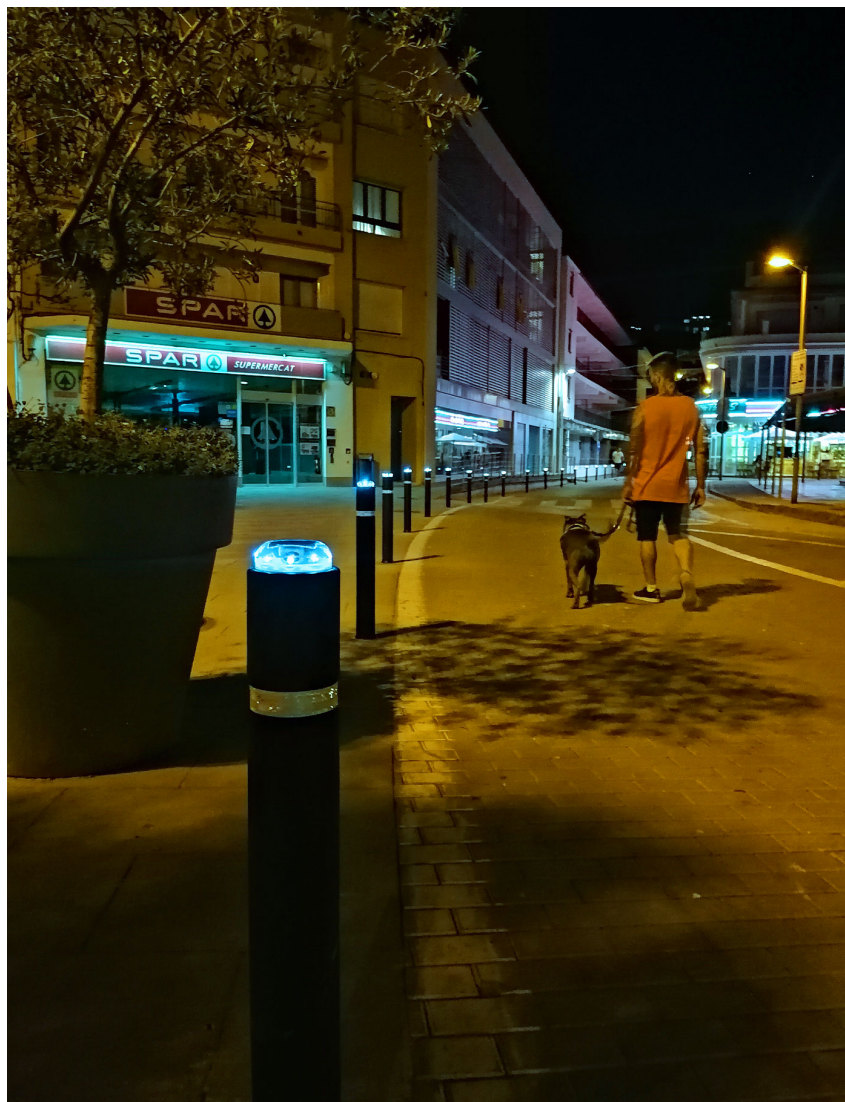

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen