


Banco fabricado con pies de fundición dúctil tratado con Ferrus, un proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Existe la posibilidad de adquirir el Banco Bretaña con madera FSC®, que proviene de talas cont



Ref.	A	B	H	H1
UM374	1800	630	770	445
UM374B	1800	500	-	445

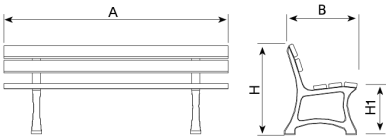

El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro forja.

Cuatro tablones de sección 110x35 mm de madera tropical tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba.

Tornillos de acero inoxidable.

Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.

Marcaje personalizable



Plaqueta aluminio 74 x 35 mm.

Marcaje personalizable



Tablón fresado



V. 2024-03-11 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.