



Solution d'hiver et d'été, spécialement indiquée pour couvrir les espaces de manière élégante

Structures tendues parfaites pour couvrir totalement ou partiellement tout type d'espace ouvert comme les parcs pour enfants, places publiques, scènes, événements, parkings, zones de loisirs, installations sportives, centres commerciaux, bars, hôtels, campings, etc.

Spécialement conçue pour :

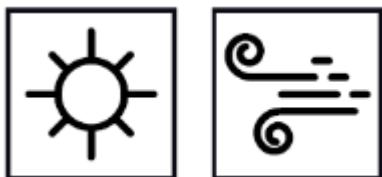
1. Créer des espaces frais et ombragés.
2. S'intégrer à l'environnement.
3. Installation et entretien faciles.
4. Éviter l'accumulation de pluie et résister aux intempéries comme le vent et la pluie.

[Catalogue](#) | [Image HD](#)

Matériaux :

Les points d'ancrage de la voile sont situés à différentes hauteurs afin d'obtenir des formes avec double courbature qui confèrent une meilleure stabilité à l'ensemble.

Structure, Acier : Acier de qualité S275 finition thermolaqué poudre polyester. DÉGRAISSAGE + phosphates + APPRÊT EXPOXY + VERNIS 2 / C M / LIN. Piliers pourvus de manilles pour faciliter le montage et d'anneaux pour l'ancrage des voiles. Base inférieure pour fondement. Acier fabriqué conformément au Marquage CE, norme UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012 et dimensionné selon les critères du CTE DB SE-A. Piliers totalement finis et plombés. Des pinces, câbles et tenseurs doivent être envisagés pour un ancrage et tendu adéquats. Câbles : acier de Ø 8/10 mm d'épaisseur électrogalvanisé. Pinces : aluminium avec passe-câbles. Tenseurs : acier galvanisé.



Tissu, HDPE: tissu microperforé de haute qualité et résistance, développé spécifiquement comme une toile à installer à l'air libre, très résistante et stable, pour des structures tendues et des voiles pour zones d'ombre. Il offre la meilleure combinaison de protection solaire, résistance et durabilité tout en assurant un entretien facile. Le HDPE ne pourrit pas ni absorbe l'humidité. 10 ans de garantie. Bloque entre 90,1 % et 94,9 % des UV, réduisant ainsi l'exposition au soleil. Tissu transpirable pour améliorer le passage de l'air.

Applications techniques du TISSU :

- Fil du tissu HDPE résistant aux UV
- Composition 100 % monofilament
- Rang de température (° C) -30 à +70
- Masse du tissu (gsm) (AS2001.2.13) 340 gr x m2
- Épaisseur approximatif (mm) 1.6
- Résistance à la traction - chaîne : (N) (moyenne) (AS2001.2.10) - 187N
- Résistance à la traction - trame (N / 50mm) (AS 2001.2.3.1) - 2494N / 50mm



Tissu, PVC: tissu en maille de polyester avec revêtement en PVC spécialement conçu pour la construction de structures tenso-textiles. Produit spécialement indiqué pour des zones de pluie et hivernales* grâce à ses propriétés imperméables. Le revêtement en PVC contient des additifs qui stabilisent les rayons UV, ainsi que des substances à retardement contre le feu et des fongicides. * Peut être uniquement combiné avec la structure GEOarco et des charges de neige comprises entre 40 et 60 kg/m2.

Tissu intérieur en polyester de 1100 Dtex, tissu en polyester de haute tenacité de 780 g m². Revêtement de chlorure de polivinyle finition lacquée des deux côtés. Traitement résistant au feu classe M2 (norme M2 UNE 23727). Traitement anti-humidité, hydrofuge et filtre UV.

Certification européenne test ignifuge certifié CE.

- Poids : 780 gr m2
- Fil : 1100 dtex PES HT
- Résistance à la traction : 400/350 daN / 5 cm (chaîne / trame)
- Résistance aux déchirures. 40/45 daN / 5 cm (chaîne / trame)
- Adhérence : 10 daN / 5 cm
- Températures extrêmes d'usage : -30 °C / +70 °C


















Vis d'ancrage au sol non incluses.

Fonctions ludiques :








Projets :





HDPE

					
7168  WHITE	7916  NATURAL	7901  SAND	7907  YELLOW	7900 ORANGE	7917 CEDAR
					
7914  CAYENNE	7903  RED	7906  OCHRE	7836 BRIGHT GREEN	7908 GREEN	7902  RIVERGUM
					
7897 ROYAL PURPLE	7910  AQUATIC	7912 TURQUOISE	7904  SKY	7905 NAVY	7913  METAL
					
7909  STEEL	7915 CHARACOAL	7911 BLACK			

PVC

					
602-8100	602-8341	602-8861	602-1071	602-1070	602-1060
					
602-1065	602-1055	602-1051	602-1075		

COLOR PINTURA / PAINT

					
RAL 7016	RAL 1021	RAL 3020	RAL 5010	RAL 9005	RAL 9016
					
RAL 6005					

L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.