

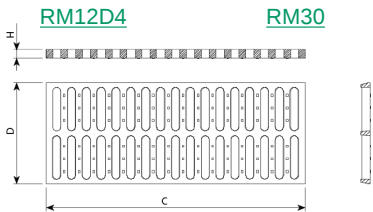




Système RMD de chaînage
des grilles entre elles

Fermeture par son propre
poids et/ou chaînage

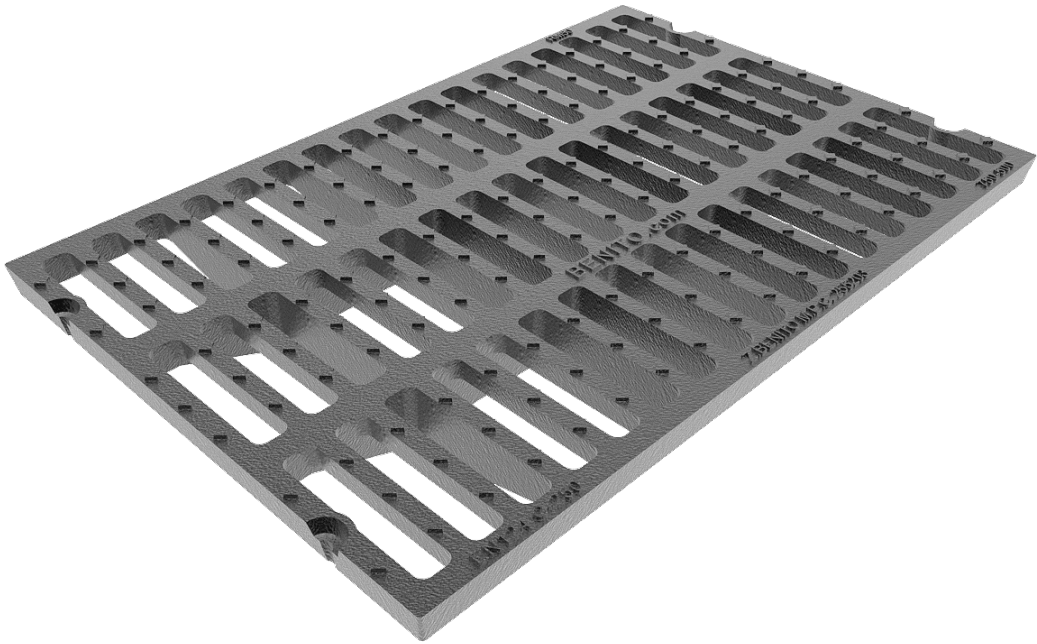

Mecalineea C2 est conçue pour supporter un trafic modéré. Idéale pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 à 1.000, notamment sur accotements et caniveaux.

REF.	C	D	H	dm2	UN.
RM25	750	250	30	7	50
RM35	750	350	27	13	30
RM40	750	400	27	16	30
RM50	750	500	28	19	30
RM60	750	600	27	24	10
RM70	750	700	27	28	10

- Fabriquée en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- urface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.
- En option :
 - Fermeture par son propre poids et/ou chaînage.
 - Système RMD de chaînage des grilles entre elles.



[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Image HD](#)