




T2060AF

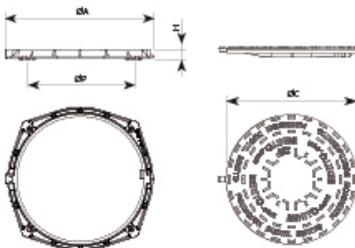

Transit est conçu pour supporter un trafic piéton, notamment sur trottoirs ou surfaces similaires.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Fermeture par son propre poids.
- Fente d'ouverture facile.
- Cadre pourvu d'orifices pour ancrage au sol.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.

REF.	B125	ØA	H	ØC	ØP
T2060A	B125	700	40	575	550

[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Image HD](#)