





[TPP73](#)

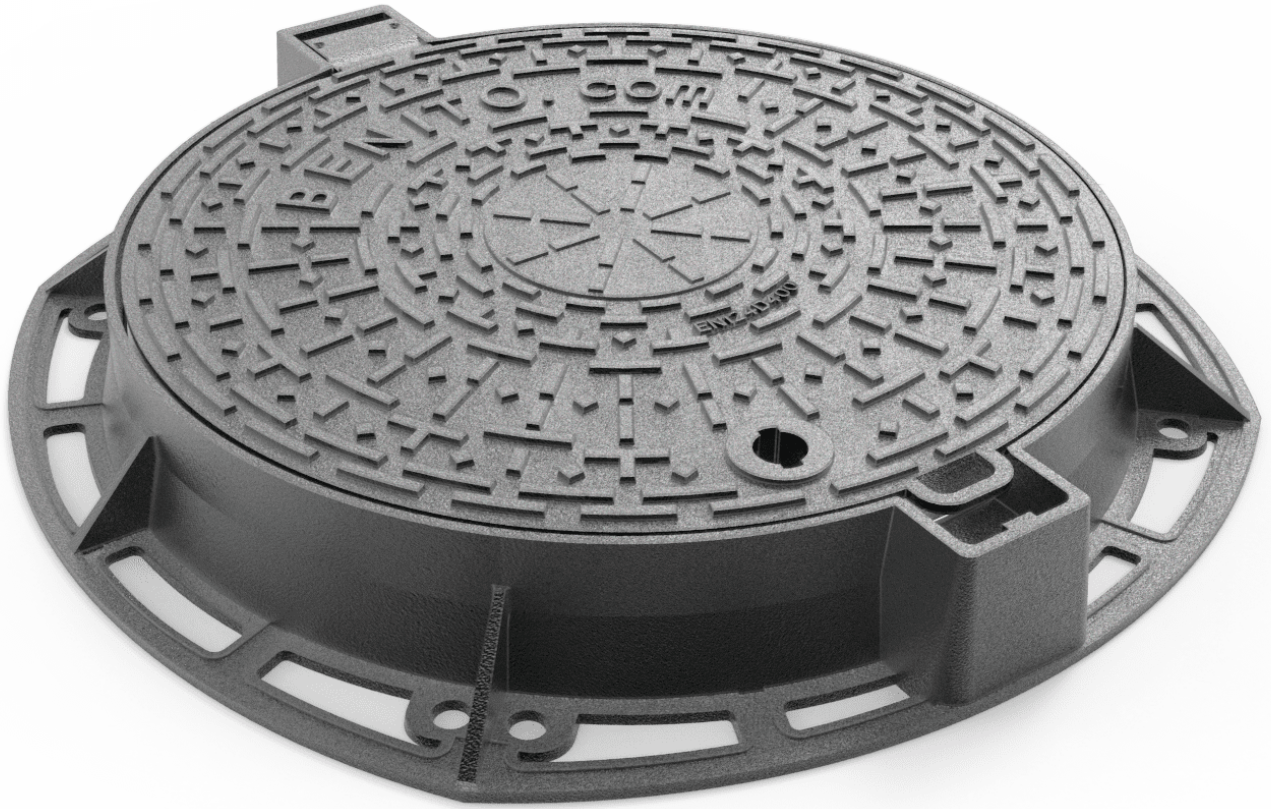

[P19M](#)

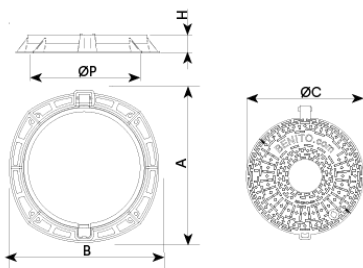

Urban est conçu pour supporter un trafic intense. Idéal pour installation sur voies ayant un TMJ de 20.000 - 70.000, notamment les chaussées, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicule.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Rotule d'articulation assurant une ouverture facile et une exploration en toute sécurité.
- Blocage de sécurité à 90° et ouverture maximale à 115°.
- Inclut joint d'insonorisation.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.

REF.	ØA	H	ØC	ØP	UN
T2070	850	100	645	600	12

[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Certification](#) | [Image HD](#)