




APCM

Proiettore CICLO M

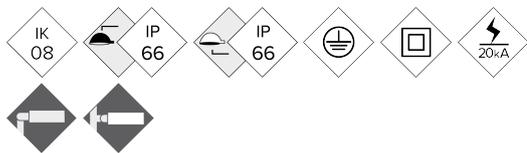

Proiettore con forma tonda. Serie con tre diverse misure con un'ampia gamma di potenze, tra 15W e 75W. Disponibile con svariate distribuzioni luminose per adattarsi a qualsiasi progetto. L'installazione mediante staffa permette orientazioni verso qualsiasi angolo di inclinazione. Predisposto per tutti i sistemi di controllo della regolazione.

VANTAGGI:

- Alta efficienza. Fino a 140 lm/W netti
- 3 diverse dimensioni. Da 15W a 75W
- 18 curve di distribuzione della luce
- Standard Zhaga (Libro 15)
- Inclinazione tramite snodo
- Diversi accessori per il fissaggio a un palo
- RGBW opzionale con controllo DMX-513

APPLICAZIONI:

- Corsie Ciclabili e Strade Strette
- Zone Pedonali
- Strade Commerciali e Turistiche
- Aree Verdi; Parchi e Giardini
- Architetture; Edifici e Monumenti
- Illuminazione d'Accento; Alberi e Sculture

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo:](#) | [Scarica immagini HD](#)


BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

CARATTERISTICHE:

Materiale corpo:	
Diffusore (chiusura vano ottico):	
Viteria:	
Corpo:	
Guarnizioni:	
Indice di protezione IP del corpo:	IP66
Indice di protezione IP del Gruppo Ottico:	IP66
Indice di protezione IK:	IK08
Dissipazione termica dei LED:	
Valvola anti condensazione:	
Pittura e finiture:	
Colore:	
Fissaggio:	
Inclinazione:	
Manutenzione:	
Altezza di montaggio raccomandata:	4-8 m
Driver:	
Riduzione del Flusso:	
Ready4IOT - Connettività:	
Protettore da sovratensioni (SPD):	

MISURE:

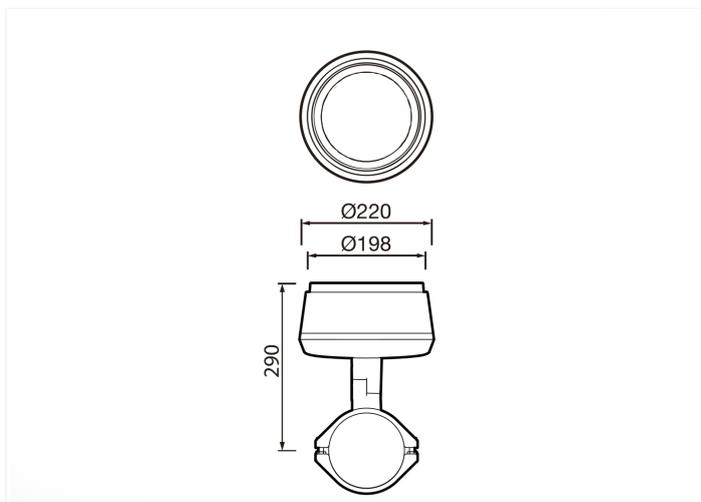

INSTALLAZIONI:







QUADRO TECNICO:

CICLO M	REF.	N° LEDs	Potenza	I Driver	Flusso Luminoso Reale (T) =85°C		Flusso Luminoso Iniziale (T) =25°C	
					Flusso	Efficienza	Flusso	Efficienza
APCM140		16	20	375	2600	130	2964	148
		16	40	750	5000	125	5700	143

Flusso luminoso ed efficienza a 4000°K e CRI>70.
 Tolleranza del flusso luminoso < +/-3%.
 I valori possono essere soggetti a variazioni a causa della selezione delle LED.

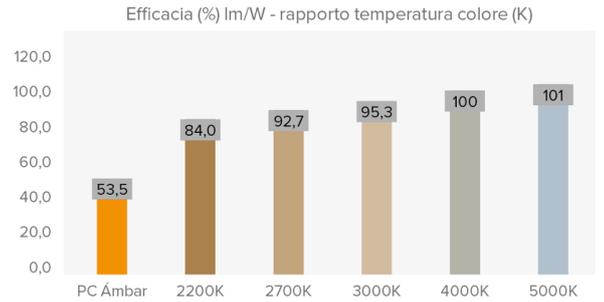

FOTOMETRIE:

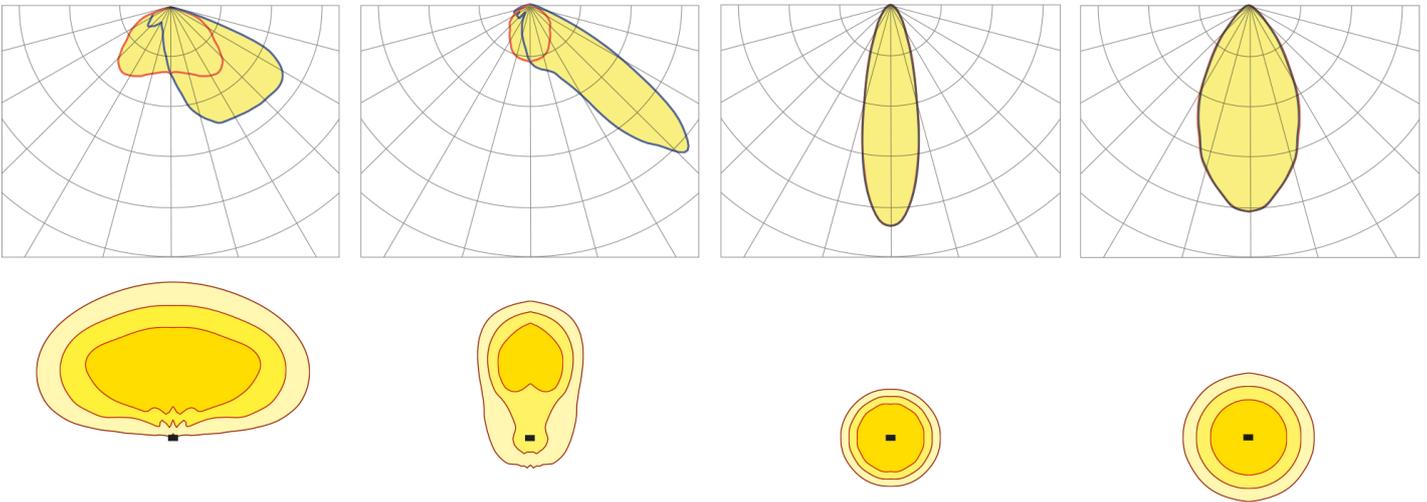

*Mostra 4 distribuzioni luminose consigliate. Consultare le 18 tipologie.

MODULO LED:

Modulo dei LED:	
Modulo sostituibile:	
LED:	5050
N° di LED:	16
Formato PCBs:	2 Zhaga (Book 15) 2x8
Efficienza nominale del LED:	172
Temperatura di Colore:	
Rendimento Cromatico CRI:	
Vita Media dei LED - L90B10:	L90B10 >100.000 horas

SPECIFICHE OTTICHE:

Sistema Ottico:	
Distribuzione della luce:	
Flusso Emisfero Superiore (FHS) ULOR:	0%
Flusso Emisfero Inferiore DLOR:	100%
Indice di Abbagliamento:	
Categoria Intensità Luminosa:	
Flusso Luminoso CIE n°3:	>95%
Sicurezza Fotobiologica:	
Flusso Luminoso Iniziale Tj=25°C (fino a):	lm 5700
Efficienza Luminosa Iniziale Tj=25°C (fino a):	lm/W 130
Flusso luminoso Reale Tj=85°C (UNE EN 13032-4) (fino a):	lm 5000
Efficienza Luminosa Reale Tj=85°C (UNE EN 13032-4) (fino a):	lm/W 125

SPECIFICHE ELETTRICHE:

Potenza massima nominale (LED):	W 36
Potenza massima consumata (apparecchio):	W 40
Range di potenze:	W 20W - 40W
Corrente massima del LED:	mA <400 (<50% I _{max})
Classe di Protezione Elettrica IEC:	
Protettore di Sovratensioni (SPD):	
Livello di protezione della tensione di modo comune e differenziale (SPD) Udc:	kV 10 y NTC opcional
Massima corrente di scarica (8/20) (SPD):	kA 20
Disconnessione termica di fase (SPD):	
Tensione in entrata:	Vac 220-240
Tensione in entrata (range massima):	Vac 198-264
Frequenza di ingresso:	Hz 47-63
Corrente di avviamento:	A <65
Durata del picco di avvio:	ms <0,3
Efficienza del Driver:	>90%
Fattore di potenza 100% consumo:	>0,98
Fattore di potenza 50% consumo:	>0,95
Distorsione armonica totale (THD):	<10
Consumo di Energia a riposo:	W <0,4
Classificazione Energetica:	A++ IPEA>1,15

FUNZIONALITÀ:

Vita Media dei LED - L90B10:	100.000
Vita Media del Driver a Tp<70°C:	100.000
Vita Media dell'apparecchio L90B10 -TM-21:	96.000
Temperatura ambiente di funzionamento:	°C de -35°C a +50°C
Superficie al vento:	m2 0,07
Test anti vibrazioni (15Hz su 3 assi):	
Periodo di Garanzia:	

DIMENSIONI IMBALLAGGIO:

Peso netto	kg 3,8
Peso brutto	kg
Dimensioni apparecchio (LxPxH)	mm Ø 220 mm x 258 mm
Dimensioni con Imballo (LxPxH)	mm
Unità per Imballo	1
Quantità per contenitore da 20"	
Quantità per contenitore da 40"	

CERTIFICAZIONI:

Certificazioni Sicurezza:	EN 60598-1 / EN 60598-2-5 / EN 62493 / IEC 62471
Certificazioni EMC:	EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384
Altre Certificazioni:	IEC 62262 / EN 13032-4 / EN 62717 / EN 6272-1 / EN 6272-2-1 / EN 61643-11

Certificazioni aziendali



BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000