


Dissuasore
RAMBLA Ø220 x
600mm

H6008R



RAMBLA Ø220 x 750mm
H7508R

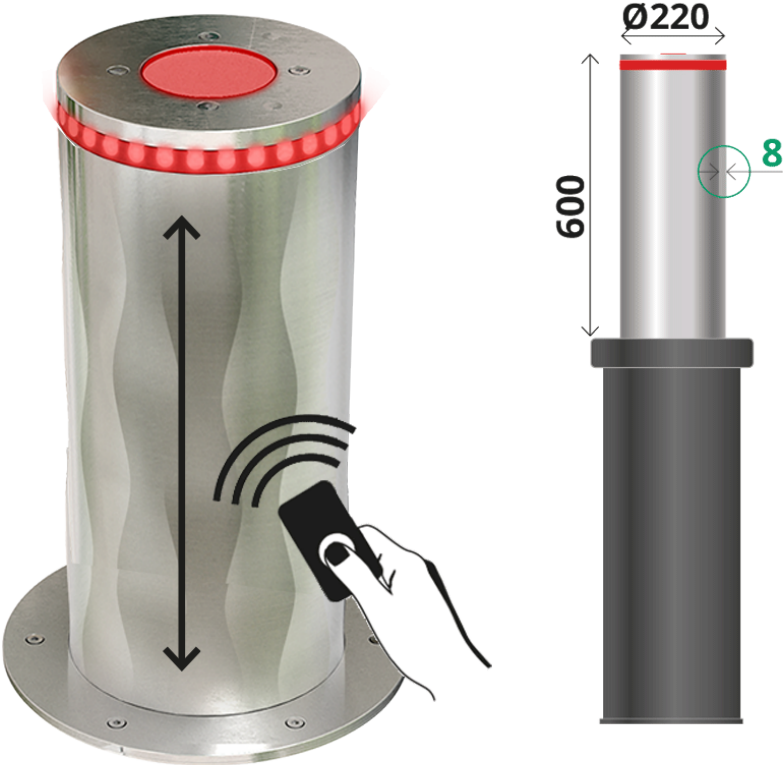


Dissuasore progettato per controlli di accesso a strade pubbliche, condomini, aziende, ecc.

- Spessore del dissuasore 8 mm (codice H7508)
- Spessore del dissuasore 4 mm (codice H7504)

Dissuasore automatico realizzato con pistone in acciaio inox AISI-304 satinato Ø220 x 750 mm di altezza. Coperchio, telaio, elementi di fissaggio e viti in acciaio inossidabile.

- Anello di segnalazione a LED rosso / verde, con funzione semaforo.
- Include rilevatore di massa in metallo, per una maggiore sicurezza.
- Azionamento per telecomando o altri dispositivi.
- Massima visibilità grazie all'anello a LED con funzione semaforo.
- Sicurezza positiva, se viene tolta la corrente tende ad abbassarsi.



Ref.	ØA	B	C	D	H	H1	
H6004R	220	274	750	1810	1460	1060	4
H6008R	220	274	750	1810	1460	1060	8

[Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

V. 2024-02-06 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

Impedisce la salita del dissuasore quando un veicolo si trova al di sopra. I componenti elettronici più sensibili si trovano in alto per una maggiore affidabilità, e per non entrare mai in contatto con l'acqua.

Ha un consumo di 600 W e una potenza del motore di 300 W (3000r.p.m) con grado di protezione IP 67. Il tempo di salita / discesa è 4 secondi.

Optional:

con risposta di sicurezza immediata per i veicoli, quando la spia magnetica rileva un'auto, una moto, ecc., il dissuasore si abbassa automaticamente.

In caso di persone, o altri ostacoli, un sensore di pressione abbasserà il dissuasore al minimo indizio di impatto.



BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000