


# Flessibile con piastra

HFLEXP

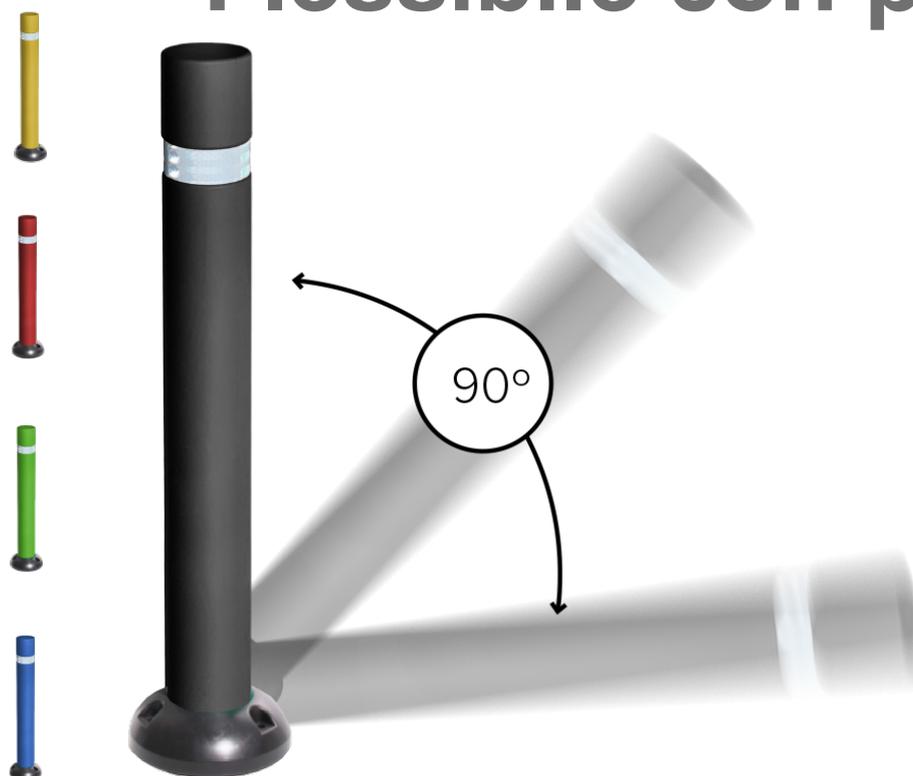

Flessibile con LED a energia solare

HFLEXLEDSOL



flessibile estraibile con base in polietilene

HFLEXMP



flessibile estraibile con base inox


HFLEXMI



Dissuasore realizzato in poliuretano flessibile di colore nero (optional in rosso, verde, giallo o blu), resistente ai raggi UV, con fascia riflettente. Viene prodotto nella variante fissa od estraibile con basi in poliuretano o acciaio inox. Anche nella versione con piastra da avvitare. Supera una flessione di 1500 cicli a 45° e 50 cicli a 90°, senza danni. Classificazione "E" di comportamento al fuoco, secondo la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1: 2010.

Resistente a -50° secondo lo standard UNE ISO 812.

Ancoraggio mediante 3 tasselli Ø 10 x 120 mm, in base alla pavimentazione.



Ref.	Ø A	H	H1
HflexP	100	810	Ø195

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo:](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)