


Palo cilindrico realizzato in acciaio S-235 JR galvanizzato a caldo da 4 a 8 m di altezza per fissaggio testa palo Ø60 o Ø100 per sbraccio ESSENTIALS. Finitura in nero opaco RAL 9005.

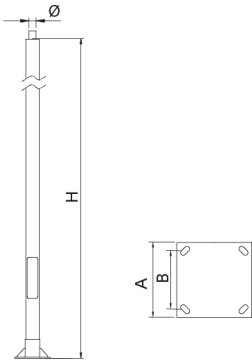

Ref.	H	A	B
ICCL40ES1	4000	300	200
ICCL50ES1	5000	300	200
ICCL60ES1	6000	300	200
ICCL70ES1	7000	400	300
ICCL80ES1	8000	400	300

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#): | [Scarica immagini HD](#)

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.




ILDL



ILDH



ILRE

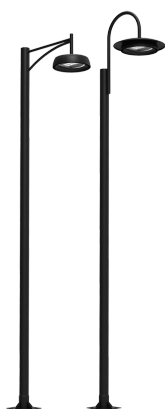

ICCLXXES2