



1+

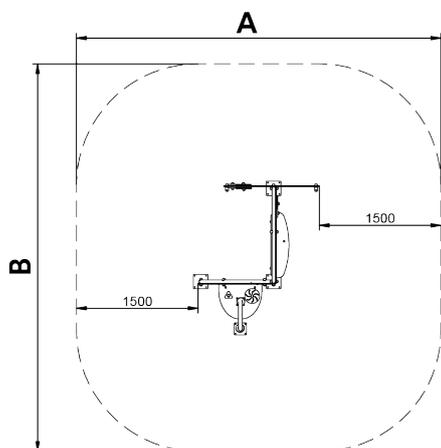

Il regno dei più piccolini.

A x B	Area	Volume	Weight
A=4500mm	20m ²	0.49m ³	6
B=4825mm			



[Manuale di manutenzione](#) | [File CAD](#) | [CAD](#) | [Certificati](#) | [Catalogo](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

Materiali:

Struttura in acciaio: Montanti Ø35mm in acciaio inox AISI304, con grande resistenza all'abrasione, alla corrosione e agli agenti atmosferici. La superficie di scorrimento della scivolo è realizzata in acciaio inossidabile AISI-304 elettrolucidato di 2 mm di spessore ed è curva, ondulata e modellata in un unico pezzo.

Pannelli in HDPE: polietilene ad alta densità, materiale che si caratterizza per la sua tenuta alle intemperie, notevole resistenza agli abrasivi chimici e non soggetto a corrosione in quanto polimero. Per la sua elasticità e leggerezza, offre un'elevata resistenza agli urti, rendendo il materiale di difficile rottura. L'uniformità del colore su bordi e lati conferisce una finitura continua e uniforme. La sua base sintetica previene la comparsa di batteri, funghi e licheni.

Piattaforme in fenolico: multistrato di betulla rivestito su due lati con una pellicola fenolica. La superficie in rilievo antiscivolo offre una presa sicura per i bambini. Con protezione laterale impermeabile.

Viteria: elettrolucidata e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.


Parte più grande (mm): / Parte più pesante (kg):

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN1176-1: 2017.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Funzioni ludiche:



Varianti:



[JG10](#)



[JG02](#)



[JG08](#)

Realizzazioni:



Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000