





RM12D4

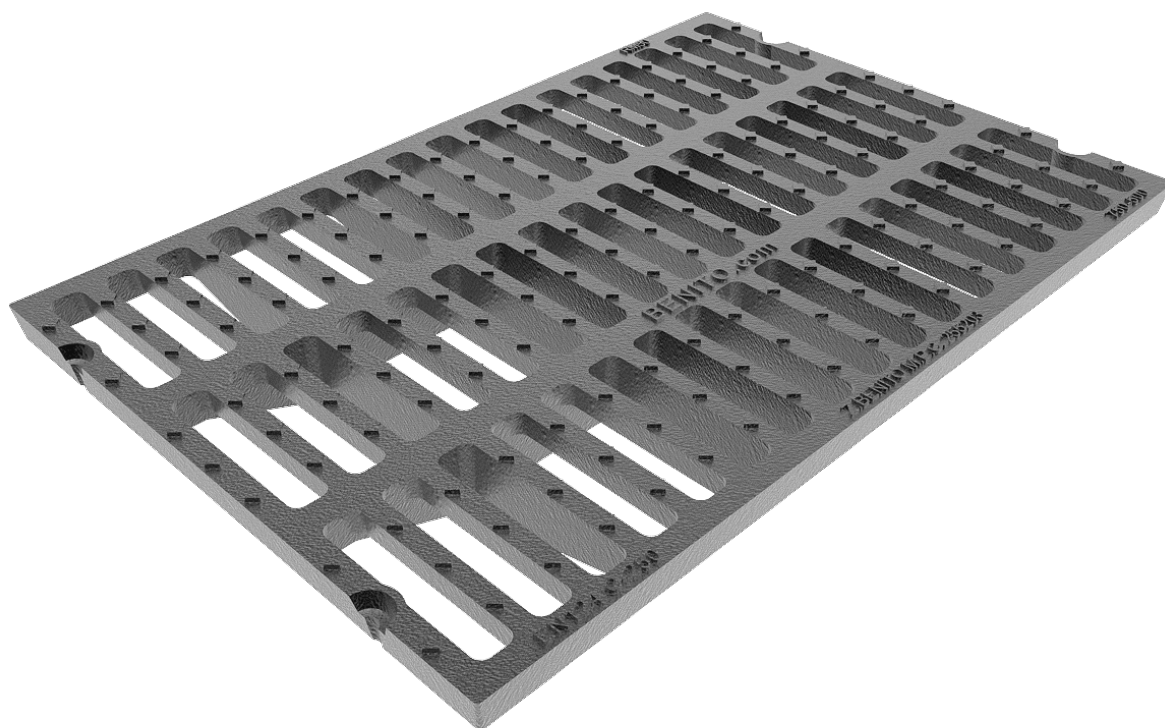

RM30

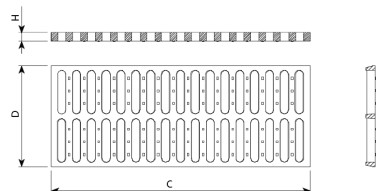

Mecalinea C250 è progettata per sopportare un traffico leggero. Perfetta per essere installata su strade con un ADT di 500-1.000, specialmente su banchine e fossati.

- Realizzata in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563
- Conforme alla norma europea UNI EN-124.
- Chiusura per il peso e/o sistema a catena (optional).
- Sistema RMD di unione tra griglie (optional).
- Superficie metallica antiscivolo.
- Finitura con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.

REF.	C	D	H	dm2	UN.
RM25	750	250	30	7	50
RM35	750	350	27	13	30
RM40	750	400	27	16	30
RM50	750	500	28	19	30
RM60	750	600	27	24	10
RM70	750	700	27	28	10

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Scarica immagini HD](#)