




TH40D4

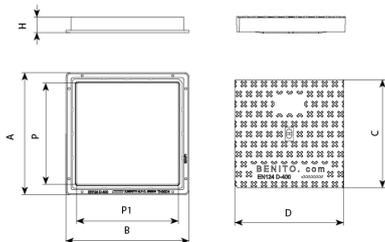

**Hidráulica D4 è progettato per sopportare un traffico medio.** Perfetto per essere installato su strade con un ADT di 1.000-20.000, specialmente per carreggiate stradali (incluso le vie pedonali), banchine e le aree di sosta per tutti i tipi di veicoli.

- Realizzato in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563
- Conforme alla norma europea UNI EN-124.
- Incastro in uno degli angoli per garantire una perfetta collocazione.
- Incluso bordo di insonorizzazione.
- Fenditura per facilitarne l'apertura.
- Telaio dotato di fori per l'ancoraggio al suolo.
- Superficie metallica antiscivolo.
- Finitura con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH80D4	790	790	75	720	720	690	690	

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Scarica immagini HD](#)