




Panchina realizzata con telaio in ghisa sferoidale, trattato con Ferrus, un processo protettivo che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione. Il trattamento consiste in una granigliatura per eliminare tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni, un bagno elettrolitico, seguito da una mano di primer epossidico ed una mano finale di vernice a polvere di poliestere in colore antracite. Può essere fornita anche con doghe in legno FSC, che proviene da foreste controllate



Ref.	A	B	H	H1
UM381	2000	505	700	400

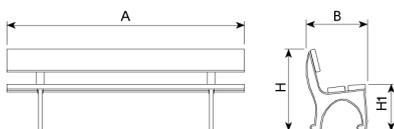

[Manuale di manutenzione](#) | [File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#) | [3D](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

Le tre doghe, opportunamente smussate, di legno duro tropicale, due nella seduta con sezione di 150x45 mm, ed una per lo schienale con sezione di 200 x 45, sono trattate con 3 mani della finitura Lignus, un fungicida, insetticida e protettore idrorepellente in colore mogano. Tutta la viteria è in acciaio inossidabile.

Ancoraggio consigliato: mediante tasselli ad espansione M10 o barre filettate in base alla superficie del progetto.



**BENITO**

info@benito.com  
tel. 93 852 1000