


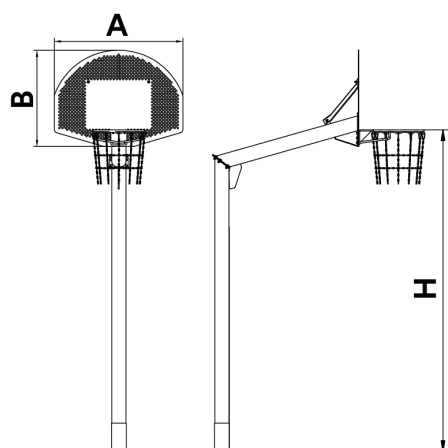

Struttura palo cilindrico in acciaio. Impalcatura in acciaio forato con solido rettangolo, provvisto di tassello e tiranti di rinforzo per evitare deformazioni e rotture. Doppio anello in acciaio pieno con alloggiamento per la rete.

Rete: catena metallica saldata.

Finiture: galvanizzato a caldo.

Ancoraggio: l'elemento è provvisto di un supporto di ancoraggio da affondare in fondazione di CLS.

Ref.	A	B	H
VCB30P	1200	900	3050

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Realizzazioni:

