


Banc fabricat amb peus de fosa dúctil, amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió.



Ref.	A	B	H	H1
UM397E/UM397EAL*	1965	600	830	430
UM397BE/UM397BEAL*	1965	545	460	-
UM397SE/UM397SEAL*	565	600	830	430

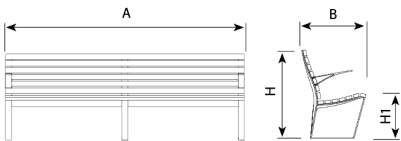

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster color gris.
Taulons de secció 52 x 40 mm de fusta tropical tractada amb el recobriment de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug.
Caragols d'acer inoxidable.

Ancoratge recomanat: Mitjançant perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.

Marcatge personalitzable

Plaqueta alumini 74 x 35 mm.

