




[T2060AF](#)

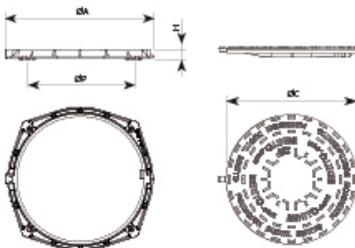

Transit ist für leichte Belastungen, wie z.B. Fußgängerwege, geeignet.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Rutschfeste Oberfläche. Verschluss durch Eigengewicht. Kerbe für einfaches Öffnen Rahmen mit Bohrungen zum Aufdübeln Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.

| REF. | B125 | ØA | H | ØC | ØP |
|--------|------|-----|----|-----|-----|
| T2060A | | 700 | 40 | 575 | 550 |

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)