


Sitzbank ohne Rückenlehne Vallès
UM340B



Valles Doppelbank
UM340D



Bank aus 40mm Stahlrohr. Mit Sitz und Lehne aus perforierter Stahlplatte in 2mm Stärke und 7mm Bohrungen. Ferrus-behandelt zum optimalen Korrosionsschutz.

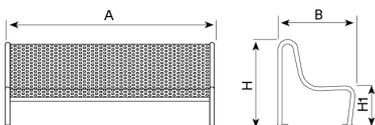

Ref.	A	B	H	H1
UM340	2065	760	855	430
UM340D	2080	1500	850	430
UM340B	2080	500	470	450



[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in RAL 9006. Empfohlene Bodenverankerung: durch M10 Dehnbolzen, je nach Bodenbeschaffenheit.

Personalisierte Markierung



Aluminiumschild 74 x 35 mm

Optional:

Mit Armlehnen



Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO
NOVATILU

info@benito.com
tel. 93 852 1000