


Sitzbank ohne Lehne mit feuerverzinktem Stahlgestell mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz



Ref.	A	B	H	H1
UM395	2095	670	880	425
UM395B	2100	675	590	430

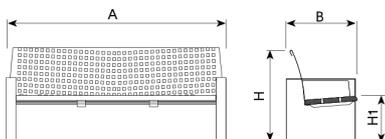

[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [BIM](#) | [HD Bild downloaden](#)

Ihre Struktur aus Eisen und Holz, mit Perforierungen an der Lehne und robuste Armlehnen, verleihen der Bank ein attraktives und außergewöhnliches Aussehen. Gestell und Lehne aus feuerverzinktem Stahl mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz. Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in kupferrot. Sitz aus drei Hartholzbohlen 150 x 45 mm mit drei Schichten Lignus-Lasur gegen Pilz- und Insektenbefall, zudem feuchtigkeitsabweisend. Naturfarbendes Finish. Verschraubungen aus Edelstahl. Empfohlene Verankerung: M10 Dehnbolzen je nach Bodenbeschaffenheit.

Finish in:

Grün/ Blau

