


Flexible sur Platine

HFLEXP



Amovible Flexible avec base inox
HFLEXMI

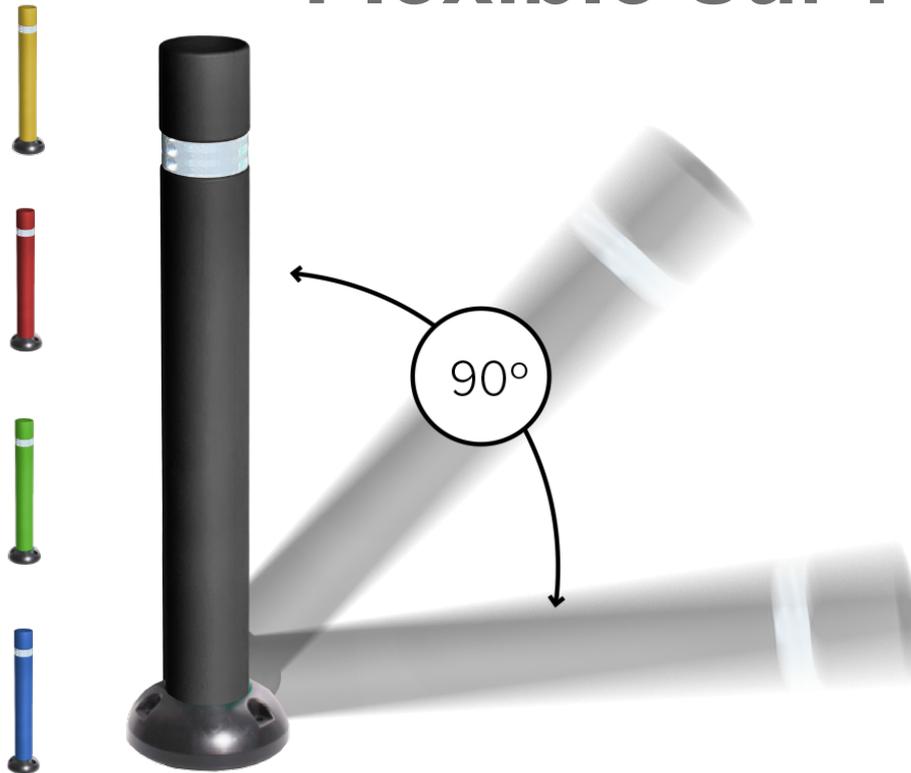


Amovible Flexible avec base polyéthylène
HFLEXMP



Flexible lumineuse solaire avec LED
HFLEXLEDSOL



Borne en polyuréthane flexible coloris noir, résistante aux rayons UV, avec bande réfléchissante. Version sur platine pour installation vissée. Fabrication en version fixe ou amovible avec base en polyuréthane ou acier inoxydable. Dépasse une flexion de 1500 cycles à 45° et 50 cycles à 90° sans dommages. Classe "E" de réaction au feu conformément à la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.



Ref.	Ø A	H	H1
HflexP	100	810	Ø195

[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Instructions de montage](#) | [Image HD](#)

Ancrage recommandé : au moyen de trois boulons Ø10 x 120mm en fonction de la surface.

En option :

- Autres coloris : rouge, vert, jaune ou bleu