





Lattes en **bois de pin** traité en autoclave vide et pression classe IV contre les vrillettes, termites et insectes.  
Ancrage recommandé : posée à terre.

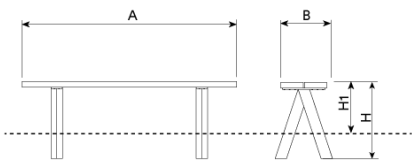

| Ref.    | A    | B    | H   |
|---------|------|------|-----|
| UMPE569 | 3000 | 600  | 440 |
| UMPE638 | 3000 | 1200 | 440 |
| UMPE639 | 2400 | 1200 | 440 |
| UMPE640 | 2400 | 600  | 440 |
| UMPE641 | 1800 | 600  | 440 |
| UMPE642 | 1680 | 1200 | 440 |



[Image HD](#)

L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.



*Note : Le bois naturel "respire", c'est-à-dire qu'il absorbe et restitue de l'humidité dans une atmosphère sèche. Il est par conséquent normal que des fissures apparaissent dans le bois. Cela n'influence en rien sa capacité de résistance et sa durabilité.*



L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.