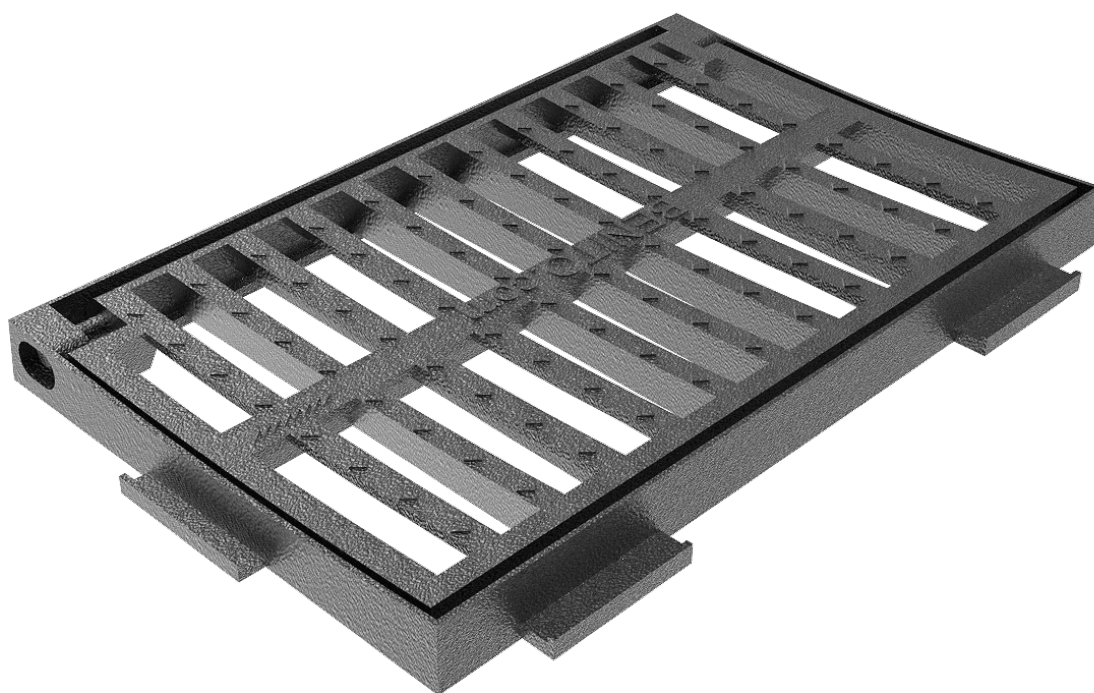


Imbornal è progettata per sopportare un traffico leggero. Perfetta per essere installata su strade con un ADT di < 500, specialmente su banchine e fossati.

- Realizzata in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563
- Articolata antifurto.
- Superficie metallica antiscivolo.
- Finitura con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.

REF.	A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0954	570	370	535	335	35	500	300	8	80

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Scarica immagini HD](#)