



Launch Box and Bauer Box 60 BA

JSK1023-KB


12+

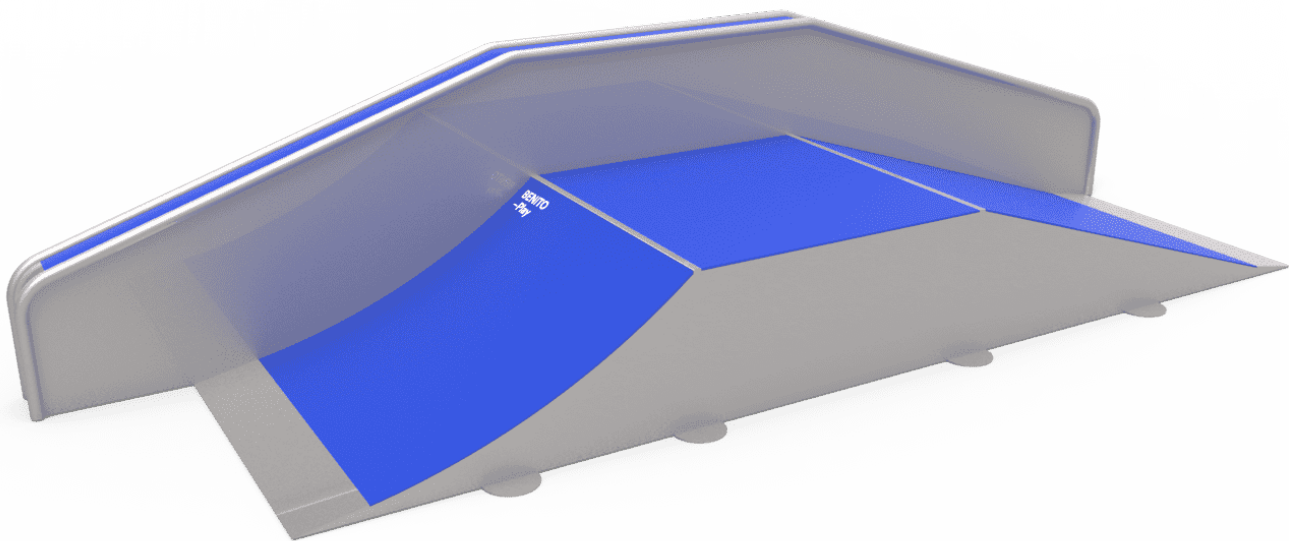

Los elementos Skates son de construcción modular que permite con el mínimo esfuerzo, poder modificar la situación de los módulos según el criterio de cada grupo de skaters. Requieren mínimo mantenimiento.
100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular.

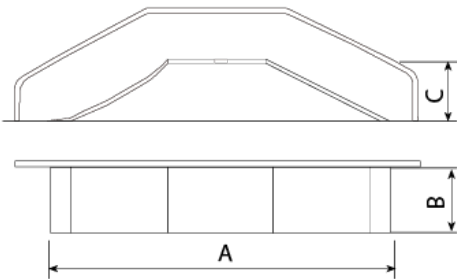

	Ref.	A	B	C
Launch Box 60 BA	1023-KB	4750	1250	600
Launch Box 60 BB	1024-KB	6000	1250	600
Launch Box 60 BC	1023-KB	6000	2500	600
Launch Box 99 BA	2024-KB	7300	1250	990
Launch Box 99 BB	2025-KB	7300	2500	990
Launch Box 125 B	3025-KB	8200	2500	1250

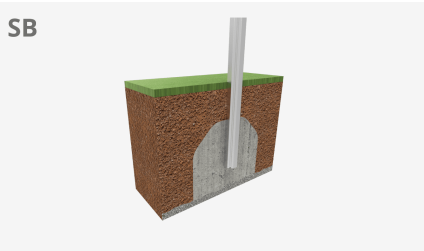

Materiales:

Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes

Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Gelcoat y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo.

- Alta resistencia al desgaste.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Alta densidad.
- Impacto absorbente.
- Superficie insonora.
- No se deforma.

Montaje:

Fácil de montar y desmontar. Al desmontarlo no deja marcas en el terreno donde esté ubicado. Los componentes encajan a la perfección siendo fácil el montaje y de máxima seguridad y mínimo coste. Los artículos vienen con numeración para facilitar su montaje.

Mantenimiento:

Inspección semanal: Comprobar de forma visual el estado general del elemento, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios. Verificar que no haya obstáculos en el área de seguridad y cantos rotos.

Inspección bianual: Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. verificar toda la tornillería

Inspección anual: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas y las soldaduras.

- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.


Disponibilidad de repuestos: 10 años.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.


Funciones Ludicas:




Variantes:



[JSK1023-K](#)



[JSK1023-KRR](#)



[JSK1023-KR](#)