

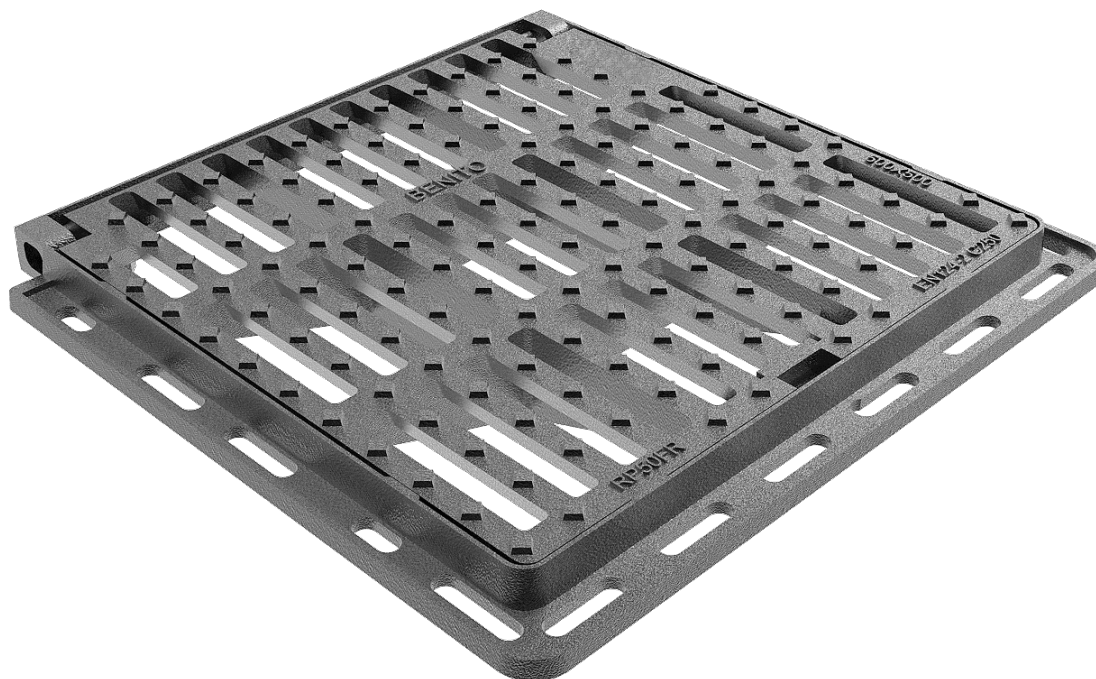




RV50FR

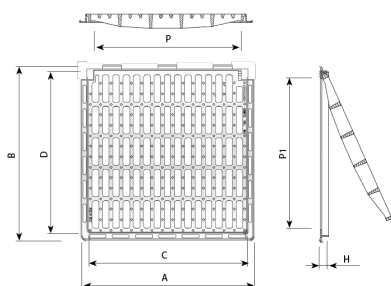

Plana està dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1.000, especialment en vorals i cunetes.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.

- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.

- Reixa PMR compleix amb el decret francès nº 2006-1657 i 2006-1658 de 15 de gener de l'any 2007.

- Espai entre barrots de <20mm, evitant riscos per crosses o rodes de cadires de rodes.

- Articulada antirobatori.

- Tancament mitjançant sistema Elastic1.

- Superfície metàl·lica antilliscant.

- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

REF.		A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
RP30FR	C250	365	370	300	300	35	265	265	3	100
RP40FR	C250	440	465	390	390	35	355	355	8	40
RP50FR	C250	525	555	480	480	35	440	440	12	40
RP60FR	C250	630	665	575	575	35	545	545	15	20
RP70FR	C250	760	765	690	690	35	655	655	22	10
RP80FR	C250	845	875	795	795	40	750	755	30	10

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Catàleg](#) | [Imatge HD](#)