





Banc de fusta de pi tractada contra el corc, tèrmits i insectes.



| REF.    | A    | B   | H   | H1  |
|---------|------|-----|-----|-----|
| UM352PR | 2200 | 605 | 830 | 460 |





[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Catàleg](#) | [Instruccions muntatge](#) | [Imatge HD](#)

Peus en acer galvanitzat acabat amb una capa d'imprimació epoxi i pintura polièster en pols color tallin. Cargols en acer inoxidable.

Ancoratge recomanat: Cargols de fixació a terra Ø10, segons superfície.

*Nota: "Sabies que... la fusta natural "respira" és a dir, absorbeix i desprèn la humitat en ambient sec. Per tant, és normal que puguin aparèixer esquerdes en la fusta. No influència per a res en la seva capacitat de resistència i la seva durabilitat."*

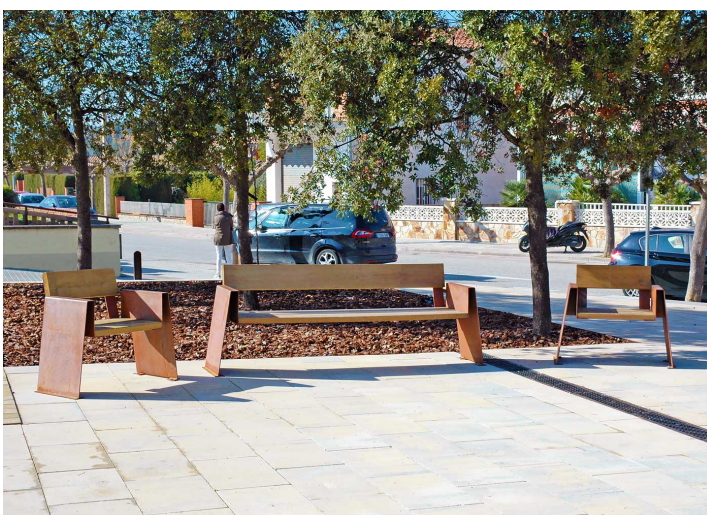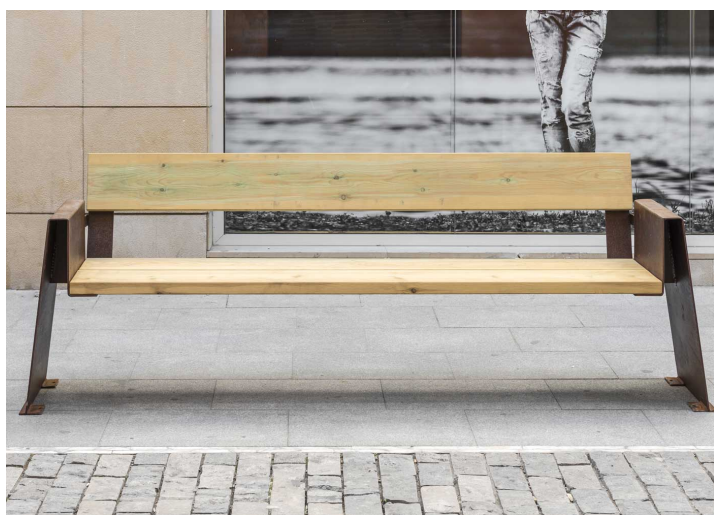

**BENITO**

info@benito.com  
tel. 93 852 1000