

BENITO

-Kanalguß


asdsddasd

Punto

T2063K.



T2063.

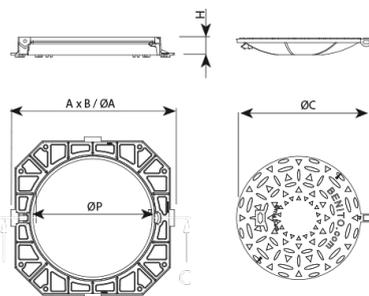

Punto, für leichten Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 500 bis 1,000, vor Allem Seitenstreifen und Straßengraben.

Kugelgraphit Duktillguß, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Rutschfeste Oberfläche. Artikuliert durch Kugelgelenk für optimiertes und sicheres Öffnen Öffnung bis zu 115° Sicherheitsblockierung bei 90° Dichtungsring für Schalldämmung Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz. Verschluss durch Elastic1 Klemmsystem

REF.		ØA	B	H	ØC	ØP	UN.
T2063.	SGS	800	-	100	625	602	12
T2063K.	SGS	825	825	100	625	600	12

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000