



Launch Box and Bauer Box 60 BA

JSK1023-KB

12+

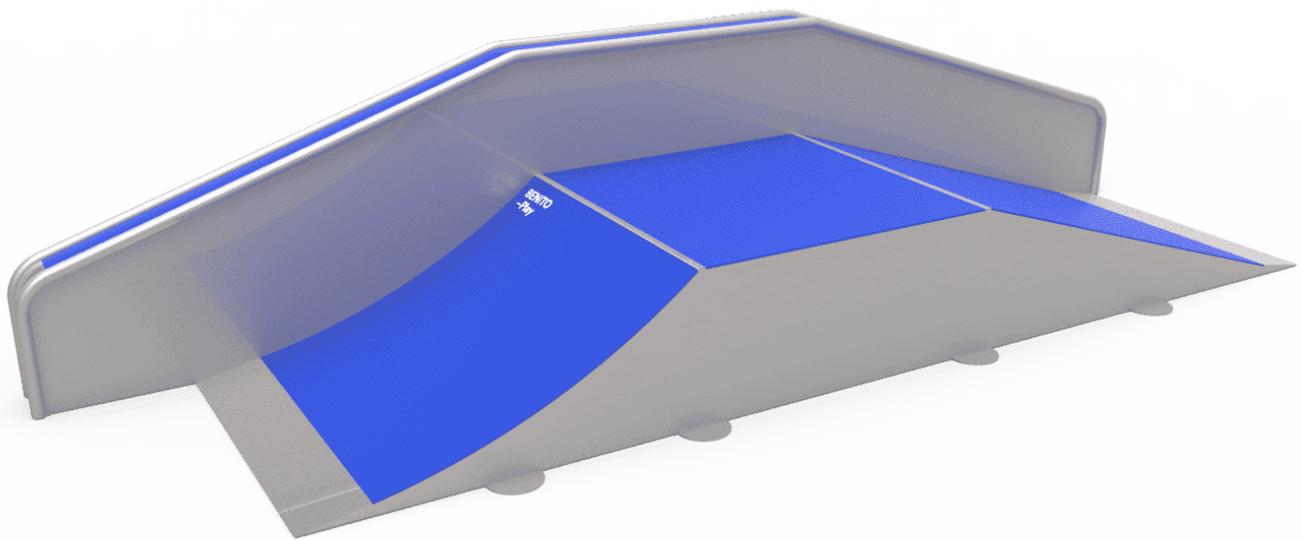

Unsere modularen Skateparkelemente ermöglichen es, mit nur kleinem Aufwand die Platzierung der Geräte zu ändern und somit den individuellen Wünschen der Skater gerecht zu werden. Weitergehend wartungsfrei. 100% UV-beständig, frostgeschützt und stoßfest. Hohe Bodenhaftung. Oberfläche erhitzt sich nicht. Modulare Strukturen

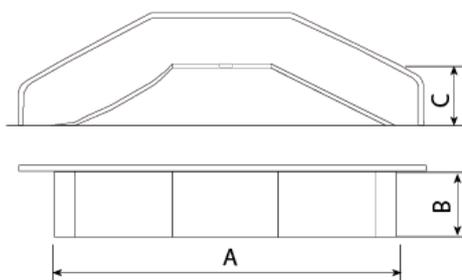

	Ref.	A	B	C
Launch Box 60 BA	1023-KB	4750	1250	600
Launch Box 60 BB	1024-KB	6000	1250	600
Launch Box 60 BC	1023-KB	6000	2500	600
Launch Box 99 BA	2024-KB	7300	1250	990
Launch Box 99 BB	2025-KB	7300	2500	990
Launch Box 125 B	3025-KB	8200	2500	1250



Materialien


Struktur, Metall: Leichte feuerverzinkte Stahlrohrstruktur mit verstellbaren Füßen. Stahl in Qualität S235J. Antiblockierungsschrauben Oberfläche, Polyester: handlaminiertes Polyester in 9mm Stärke. 100% für den Außenbereich geeignet. Mit zwei Gelocoat und Topcoat Beschichtungen. Farbe RAL 5002 matt Große Beständigkeit gegen Verschleiß. Korrosionsbeständig. Hohe Dichte. Aufprallabsorption. Geräuscharme Oberfläche. Formstabil. Montage: Einfach auf- und wieder abzubauen. Der Abbau hinterläßt keine Spuren. Die Bestandteile passen perfekt zusammen und erleichtern somit das Montieren. Maximale Sicherheit bei minimalen Kosten. Die Teile werden gekennzeichnet geliefert, um die Montage zu erleichtern. Wartung: Wöchentlich: Visuelle Überprüfung der gesamten Installation, um die Instandhaltung festzustellen. Eventuelle Hindernisse und scharfe Kanten vom Sicherheitsbereich entfernen. Alle 6 Monate: Stabilität des Gerätes bestätigen. Verschraubungen überprüfen. Ein Mal im Jahr: Struktur und Schweißnähte auf Korrosion prüfen. Kein Bestandteil benötigt eine spezielle Entsorgung. Ist das Spielgerät einer großen Benutzung unterzogen, bitte Wartung erhöhen Das Gerät nicht vor Beendigung der Montage benutzen. Bitte Wartungsplan überprüfen. Ersatzteile 10 Jahre verfügbar.

Bodenanker-Schrauben nicht enthalten.


Spielfunktionen




Alternativen:



[JSK1023-K](#)



[JSK1023-KRR](#)



[JSK1023-KR](#)