





[R0764D4](#)



[R0764](#)

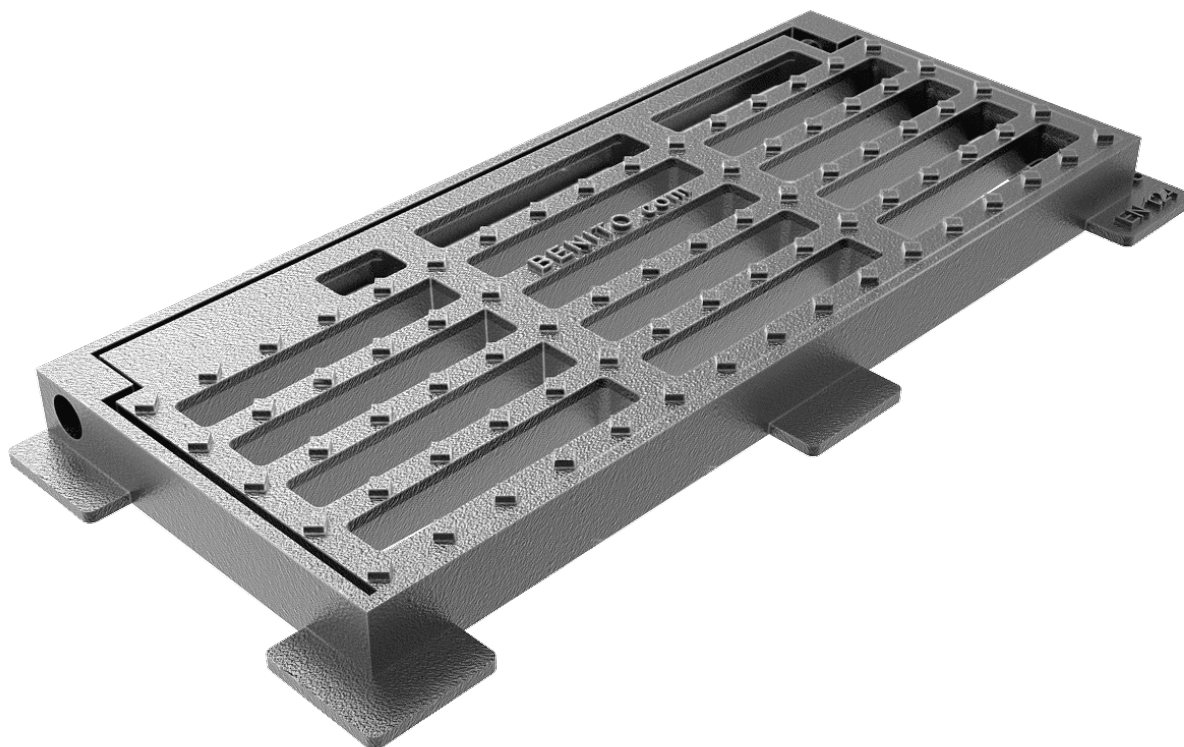

[R0746](#)

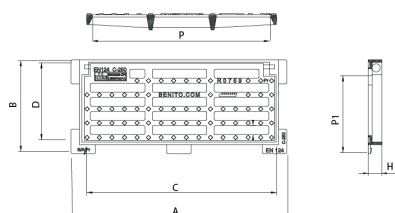

Abatible è progettata per sopportare un traffico leggero. Perfetta per essere installata su strade con un ADT di 500-1.000, specialmente su banchine e fossati.

- Realizzata in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563
- Conforme alla norma europea UNI EN-124.
- Articolata antifurto.
- Superficie metallica antiscivolo.
- Finitura con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.

REF.	A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0746	520	255	460	240	30	430	205	60	
R0759	660	290	590	240	45	550	205	7	30
R0764	720	405	650	355	55	595	305	10	30
R0764D4	720	405	650	355	55	595	305	10	30

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo:](#) | [Scarica immagini HD](#)