


Panchina interamente realizzata in acciaio, seduta e schienale in lamiera forata, con fessure ornamentali oblique ed orizzontali, telaio in profilato piatto. Trattata con Ferrus, un processo protettivo che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione.




Ref.	A	B	H	H1
UM379M	1660	620	805	445
UM379S	550	620	805	445

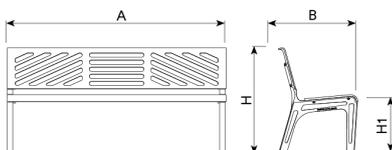

[Manuale di manutenzione](#) | [File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#) | [3D](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

Il trattamento consiste in una granigliatura per eliminare tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni , un bagno elettrolitico, seguito da una mano di primer epossidico ed una mano finale di vernice a polvere di poliestere in colore grigio antracite.

Ancoraggio consigliato: mediante tasselli ad espansione M10 o barre filettate in base alla superficie del progetto.

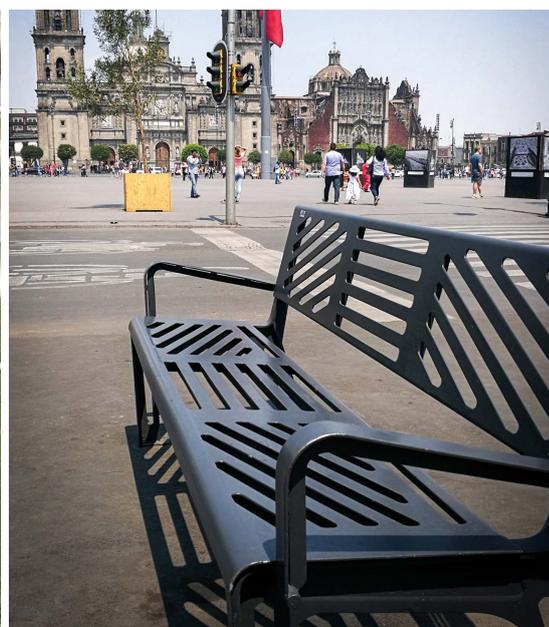

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.